

## 第二戸越幹線整備工事（北品川立坑）について

戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、令和元年度より整備を進めている第二戸越幹線整備工事（北品川立坑）について、変更が生じたため内容について報告する。

### 1. 工事概要

- ① 工事場所 品川区北品川三丁目付近（子供の森公園隣接地）
- ② 工事期間 令和元年7月11日～令和3年6月7日
- ③ 整備内容 下流部発進立坑工（北品川立坑工）  
内径10.4m、深さ約34m

### 2. 変更内容


- ① 設計地下水位の変更により立坑掘削に伴う土砂と泥土の処分量を変更する。また、立坑の構造を精査した結果、沈設用アンカー工等を変更する。
- ② 立坑掘削について、想定していた泥土処分施設の受入基準を満たさなかった泥土処分の受入施設を追加する。
- ③ 道路管理者との協議により、工事現場出入口の形状が変更となったため、道路舗装工等を変更する。
- ④ 近接施設管理者との協議により近接構造物の計測管理費等を追加する。
- ⑤ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事の一時中止による中止期間中の現場管理費を変更する。

### 3. 全体平面図



(赤字：本工事箇所)

### 4. 全体概略断面図

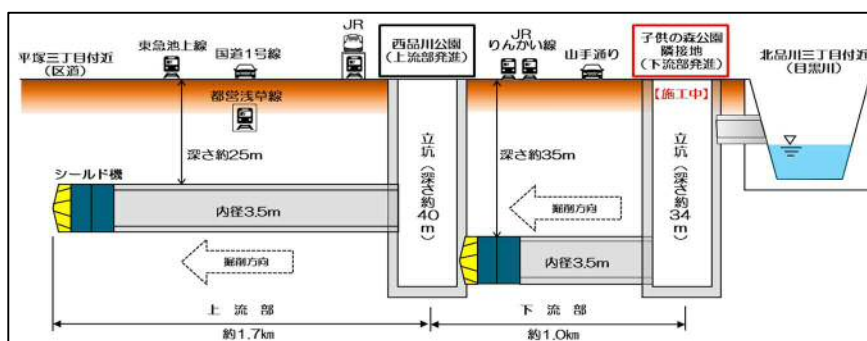

(赤字：本工事箇所)