

## 下水道管老朽化対策事業（再構築事業）について

### 1. 目的

本事業は、目黒川左岸部において、下水道管の老朽化に伴う道路陥没の防止と排水能力の増強を図ることを目的に実施するものである。なお、本事業は、東京都下水道局からの受託事業である。

### 2. 工事概要

■工事件名：品川区北品川三丁目付近再構築その2工事


■工 期：令和6年4月1日～令和6年11月21日（夜間作業）



— : 対象路線（約402m）  
■ : 対象流域（1.79ha）

■工事件名：品川区東品川一丁目付近再構築工事

■工 期：令和6年4月1日～令和7年1月24日（昼間作業、一部夜間作業）

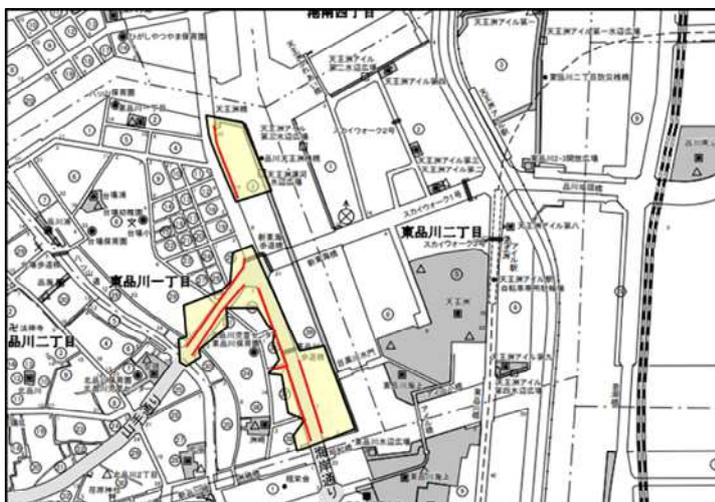

— : 対象路線（約916m）  
■ : 対象流域（3.82ha）

■工事件名：品川区東五反田二丁目、四丁目、五丁目付近再構築工事

■工 期：令和6年4月1日～令和7年1月24日（昼間作業、一部夜間作業）



— : 対象路線（約 526m）  
— : 対象流域（2.28ha）

### 3. 施工方法

工事は、既設下水道管内面を樹脂材等で被覆・補強する「管きよ更生工法」や道路を掘って管きよを布設替えする「開削工法」で実施する。

#### 管きよ更生工法



下水道管の内面を樹脂材で補強

#### 開削工法（布設替え）

