

総務委員会資料

平成 29 年 4 月 21 日 総務部 経 理 課

報 告 案 件

- | | | |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | 八潮北公園改修工事請負契約 | --- P. 2 |
| 2 | 品川区西五反田二丁目付近再構築工事請負契約 | --- P. 5 |

工事請負契約に係わる報告について

工事件名	八潮北公園改修工事		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	176,040,000円
契約の相手方	品川区大井一丁目49番12号 日パブ・蛭田建設共同企業体 代表者 日本パブリックサービス株式会社 代表取締役 水子 哲彦		
支出科目	(年度) 平成28年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園新設改良費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設 29年度債務負担行為		
工事の概要	1. 工期 平成29年10月31日 2. 工事場所 品川区八潮1-3-1 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

八潮北公園改修工事

予定価格(税込) ¥178,177,000

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	日パブ・蛭田建設共同企業体	品川区	30,000,000円	176,040,000円	落札
	日本パブリックサービス株式会社 代表取締役 水子 哲彦 株式会社蛭田植物園 品川営業所 所長 島崎 伸彦				
2	東光・西村建設共同企業体	品川区	70,000,000円	177,660,000円	
	東光園緑化株式会社 品川営業所 所長 中島 学 西村造園土木株式会社 代表取締役 西村 昇				

八潮北公園改修工事 概要書


1. 工事件名 八潮北公園改修工事
2. 工事場所 品川区八潮1-3-1
3. 工期 平成29年10月31日
4. 工事内容

運動施設(フットサルコート兼テニスコートおよびスケートボード場)の整備を行う。


○主な工種

・土工	一式	・植栽工	中木植栽	5本
・コート舗装	砂入人工芝 741 m ²		低木植栽	2,245 株
・コート設備	防球ネット 116m	・擁壁工		45m
・スケートパーク舗装	滑走面カラー舗装 464 m ²	・給水設備工		一式
・スケートパーク設備	コンクリート製セクション 3基	・雨水排水設備工		一式
・舗装工	駐車場,園路舗装 1148 m ²	・電気設備工		一式

案内図

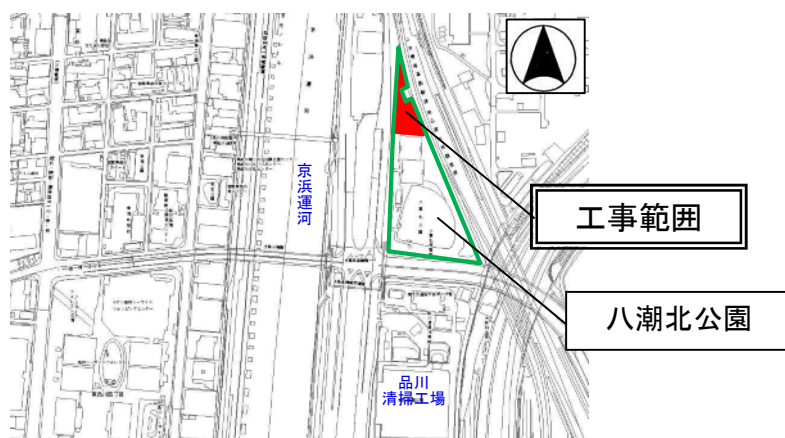

平面図

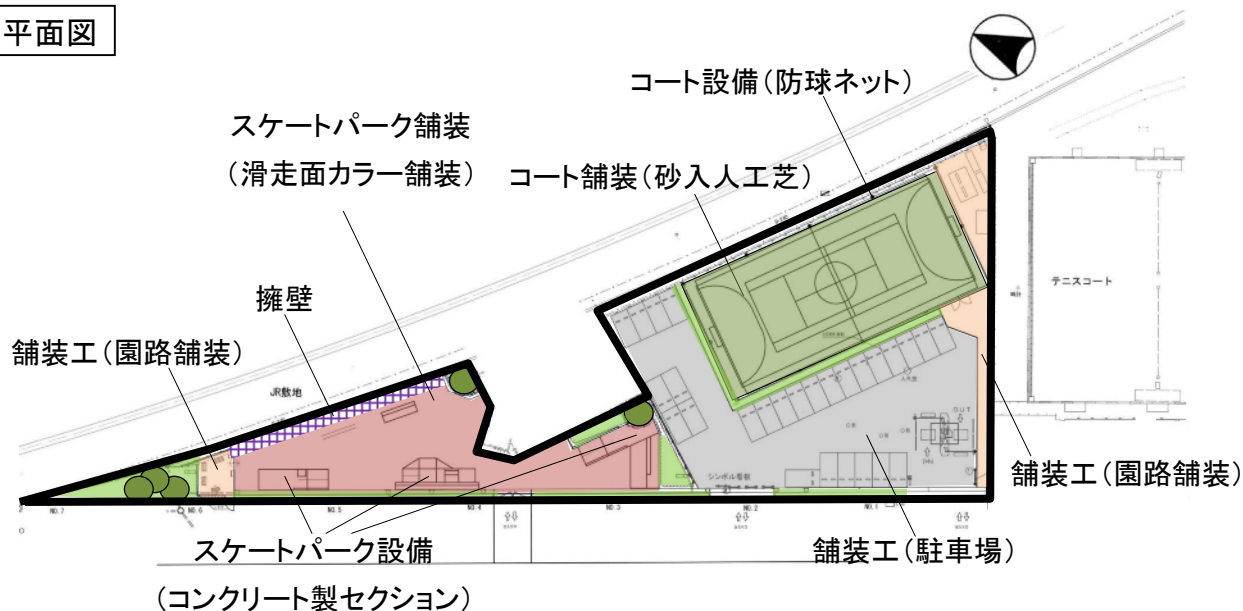

工事請負契約に係わる報告について

工事件名	品川区西五反田二丁目付近再構築工事		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	120,906,000円
契約の相手方	品川区西五反田一丁目25番4号 シマダビル6階 株式会社松本組 東京支店 支店長 高橋 浩一		
支出科目	(年度) 平成28年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 道路橋梁費 (目) 受託事業費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設 29年度債務負担行為		
工事の概要	1. 工期 平成29年10月4日 2. 工事場所 品川区西五反田二丁目付近 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

品川区西五反田二丁目付近再構築工事

予定価格(税込) ￥120,906,000

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	株式会社松本組 東京支店 支店長 高橋 浩一	品川区	100,000,000円	120,906,000円	落札
2	株式会社浅川組 東京支店 常務取締役支店長 蔭山 日出男	品川区	300,000,000円		辞退
3	鈴木工業株式会社 東京支店 取締役支店長 高田 健二	品川区	277,150,000円		辞退

品川区西五反田二丁目付近再構築工事

概 要 書

1. 工事件名 品川区西五反田二丁目付近再構築工事
2. 工事場所 品川区西五反田二丁目付近
3. 工 期 平成29年10月4日
4. 工事内容

区内の都市化および集中豪雨の増加により、従来の下水道排水施設では排水能力が不足している。下水道施設の雨水排水能力の増強を図ることおよび下水道施設の老朽化対策を行うため、本工事を実施する。

○管きょ工【開削工法】（呼び径 300mm～500mm）	171m
○管きょ工【内面被覆工法】	202m
（内訳）製管工法（呼び径 210mm～410mm）	163m
反転・形成工法（呼び径 280mm）	39m
○汚水取付管改修	35箇所
○汚水ます改修	43箇所
○雨水導水管改修	28箇所
○雨水ます撤去・雨水浸透ます設置	33箇所
○人孔設置工	3箇所
○既設人孔改造工	7箇所
○付帯工	1式
5. その他 本工事は東京都下水道局からの受託事業である。

案内図



— : 再構築対象路線

流域面積 : 1.51ha、路線延長 : 約 400m

内面被覆工法



下水道管の内面を樹脂材で補強

開削工法（布設替え）



流下能力不足や老朽化管きょを入れ替え