

第二戸越幹線整備工事（上流部）の着手について

1. 事業目的

東京都下水道局が平成25年12月に策定した「豪雨対策下水道緊急プラン」の中で50mm拡充対策地区に位置付けられている戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、新たに雨水を排水する下水道管（第二戸越幹線）を整備する。本事業は、東京都下水道局からの受託事業である。

2. 工事概要

西品川公園に発進立坑を設置し、三ツ木通り、戸越銀座通りを経て、中原街道との交差点付近までの約1.7kmの下水道管をシールド工法で整備する。

（築造物内容）

西品川公園発進立坑	直径	約10m	深さ	約40m
第二戸越幹線（上流部）	直径	約3.5m	延長	約1,700m





3. スケジュール

- (1) 地元説明会 平成29年9月11日, 12日, 13日 3会場で実施
- | | |
|----|--|
| 町会 | 平塚一丁目町会、平塚二丁目町会、平塚三丁目町会、戸越銀座町会、戸越一丁目町会、戸越二丁目町会、豊町一丁目町会、西品川三ツ木町会、協力睦会 |
| | 商店街 |
- (2) 工事着手 平成29年10月下旬（西品川公園内）
- (3) 工事完了 平成35年3月予定（上流部）

※下流部は、引き続き子供の森公園横からシールド工法で整備
（平成36年度完了見込）

◆全体工事概要

西品川公園および子供の森公園横の2箇所に立坑を掘り、内径3.5mのトンネルをシールド工法で整備します。
 トンネル整備後は、そのトンネルに雨水を流すため、既存の下水道管との接続工事を実施します。

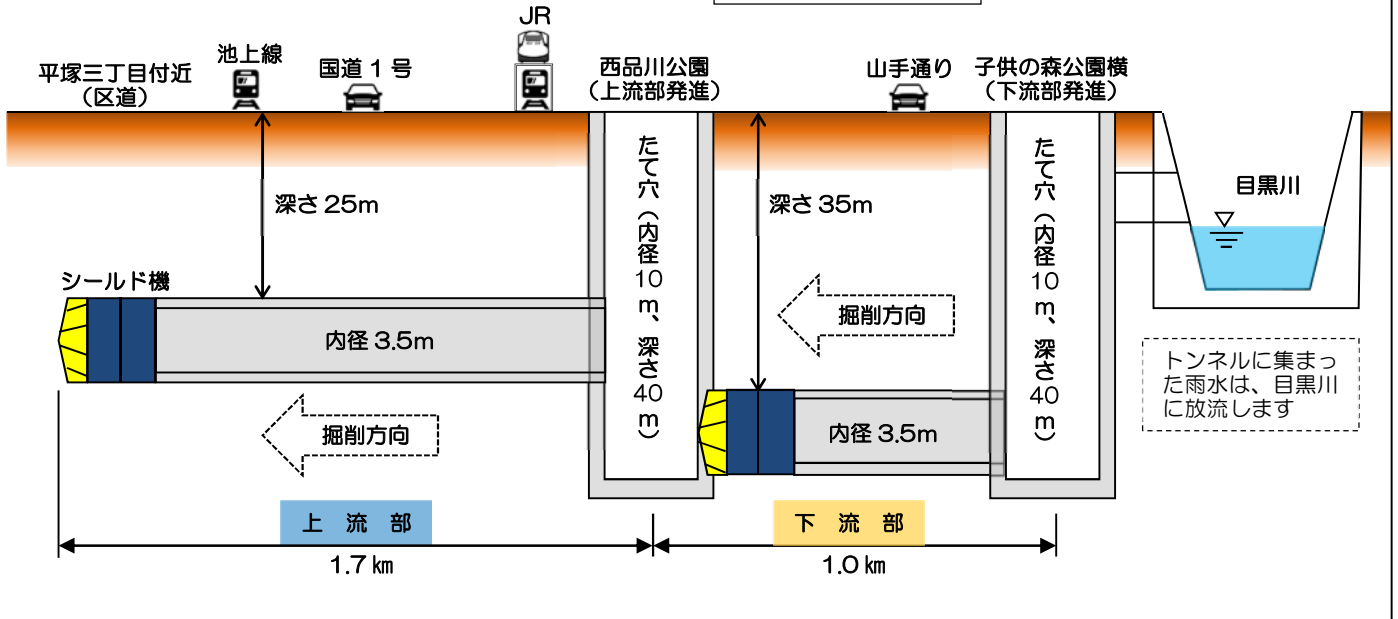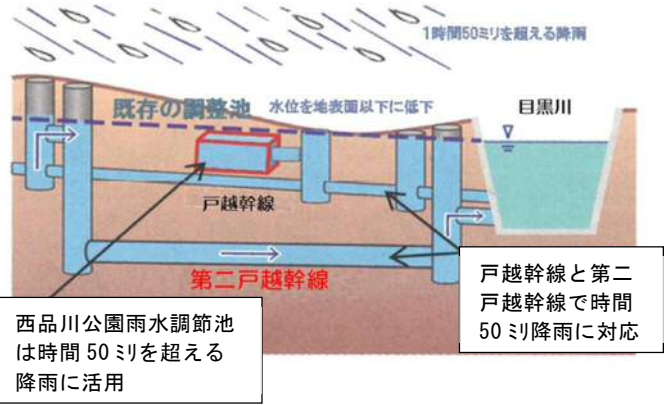

◆西品川公園の使用について

シールド工事に必要となる上流部の発進立坑、および下流部の到達立坑として、西品川公園の一部を使用します。

